

MÄTTAGNING - GARAGEPORT

DINA MÅTT ÄR VIKTIGARE ÄN VÅRA.

Mät din portöppning enligt våra anvisningar eller planera efter de mått som passar bäst vid nybyggnation. Vi erbjuder dig hundra procentig måttanpassning. Det gör att infartsbredden aldrig minskar vid ett byte från en gammal port till en ny från oss.

Våra standardmått hittar du för respektive port i katalogen eller på www.dieden-ekodoor.se

Mät porthålets stumma mått. Höjd och bredd.

A+B. Dra bort 10 mm på höjd- och breddmått så får du portens **KarmYtterMått - KYM Höjd och KYM Bredd.**

Fritt inkörsmått på höjden **KYM -130 mm**

C. Beräkning av inkörsbredd: Från karmens överkant och 750 mm ner **KYM bredd -145 mm.**

Nedanför 750 mm mäter man **KYM bredd -60 mm.**


D. Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen.

E. Vid **hand**manövrerad port krävs 70 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.

Vid **fjärr**manövrerad port krävs 80 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.

Obs! Porten går in 1250 mm oavsett höjd på porten.

För att garantera rätt mått på din port, eller om du har frågor angående mätning rekommenderar vi att du kontaktar en av våra återförsäljare.

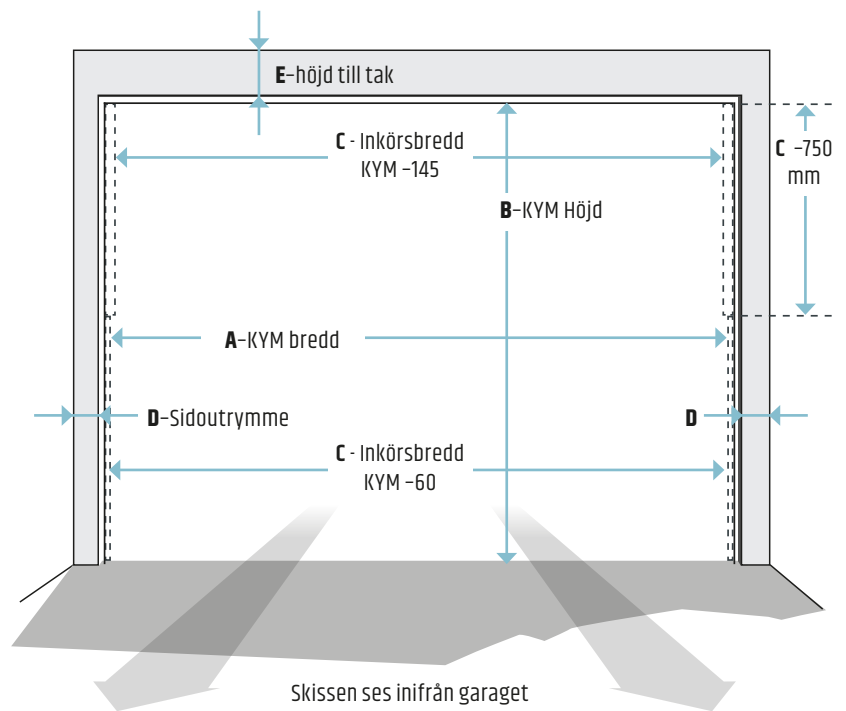

VIPPORT

TÄNK PÅ ATT VIPPORTEN ALLTID MONTERAS INNAFÖR DAGÖPPNINGEN!

VIPPORT	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
A Bredd	2400 mm	2390 mm	2260 (2330*) mm
B Höjd	2050 mm	2040 mm	1915 mm

* Infartsbredden är beroende dels av portens höjd, dels av höjden på bilens backspeglar. I de flesta fallen är infartsbredden endast 60 mm mindre än karmyttermåttet.

SLAGPORT

Tänk på att slagporten monteras med medföljande tråkarm i dagöppningen!

SLAGPORT	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
A Bredd	2500 mm	2490 mm (x-10mm)	2380
B Höjd	2100 mm	2075 mm (x-10mm)	2050

D + E Inget fritt sidoutrymme eller ovanutrymme krävs eftersom porten sätts i dagöppningen.

TAKSKJUTPORT

A & B Dagöppningsmått (bredd och höjd)

Dagöppningen är storleken på det hål som porten skall in i. Ange bredd och höjd.

C Sidoutrymme

Minsta sidoutrymme bör vara 10 cm. Sidoutrymmet är avståndet från kanten av dörrbladet och in i väggen.

D Höjd till tak

Måttet på höjden ska mätas från toppen av porten till taket eller till den lägsta punkten. Det får inte finnas några hinder i takbalkarna eller annat och gäller för hela området där porten ska vara i rörelse.

Obs! Minsta takhöjd för vår standard takskjutport är 210 mm högre än porten.