

MÄTTAGNING AV VIPPORT

VIPPORT	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
A Bredd	2400 mm	2390 mm	2260 (2330*) mm
B Höjd	2050 mm	2040 mm	1915 mm

* Infartsbredden är beroende dels av portens höjd, dels av höjden på bilens backspeglar. I de flesta fallen är infartsbredden endast 60 mm mindre än karmyttermåttet.

TÄNK PÅ ATT VIPPORTEN ALLTID MONTERAS INNAFÖR DAGÖPPNINGEN!

Mät porthålets stumma mått. Höjd och bredd.

A+B. Dra bort 10 mm på höjd- och breddmått så får du portens KarmYtterMått – KYM Höjd och KYM Bredd.


Fritt inkörsmått på höjden KYM –130 mm

C. Beräkning av inkörsbredd: Från karmens överkant och 750 mm ner KYM bredd –145 mm. Nedanför 750 mm mäter man KYM bredd –60 mm.

D. Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen.

E. Vid handmanövrerad port krävs 70 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen. Vid fjärrmanövrerad port krävs 80 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.

Obs! Porten går in 1250 mm oavsett höjd på porten.

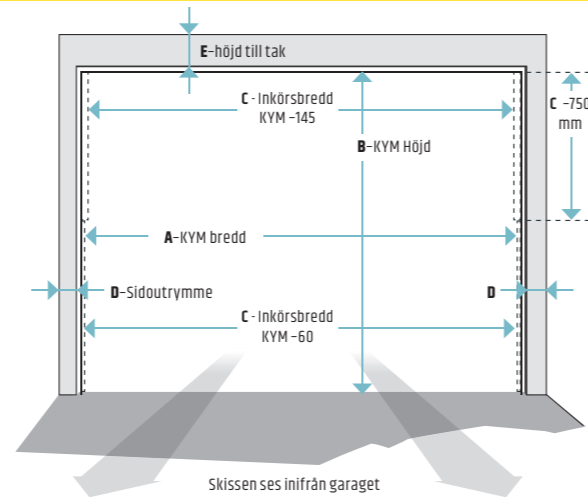

MÄTTAGNING AV SLAGPORT

SLAGPORT	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
A Bredd	2500 mm	2490 mm (x-10mm)	2380
B Höjd	2100 mm	2075 mm (x-10mm)	2050

D + E Inget fritt sidoutrymme eller ovanutrymme krävs eftersom porten sätts i dagöppningen.

Se måttanvisning ovan

MÄTTAGNING AV TAKSKJUTPORT

A & B Dagöppningsmått (bredd och höjd)

Dagöppningen är storleken på det hål som porten skall in i. Ange bredd och höjd.

C Sidoutrymme

Minsta sidoutrymme bör vara 10 cm. Sidoutrymmet är avståndet från kanten av dörrbladet och in i väggen.

D Höjd till tak

Måttet på höjden ska mätas från toppen av porten till taket eller till den lägsta punkten. Det får inte finnas några hinder i takbalkarna eller annat och gäller för hela området där porten ska vara i rörelse.

OBS! Minsta takhöjd för vår standard takskjutport är 210 mm högre än porten.

Se måttanvisning ovan

Med hög
kvalitet
i fokus.

**VI HAR TILLVERKAT PORTAR I MER ÄN 50 ÅR
OCH ÄR VÄLKÄNDA FÖR VÅR KVALITET.**

Egen flexibel produktion och skickliga hantverkare gör det dessutom enkelt att anpassa tillverkningen efter speciella kundkrav. Vi ligger i frontlinjen när det gäller produktutveckling.

rabadäng.se, 026-0611

HITTA DIN EGEN FAVORIT


GUIDE | GARAGEPORTAR

Vi har portar
för alla smaker.

Vår guide hjälper
dig hitta rätt.



**VIPPORT
SLAGPORT
TRÄPORT
TAKSKJUTPORT
GALLERPORT**

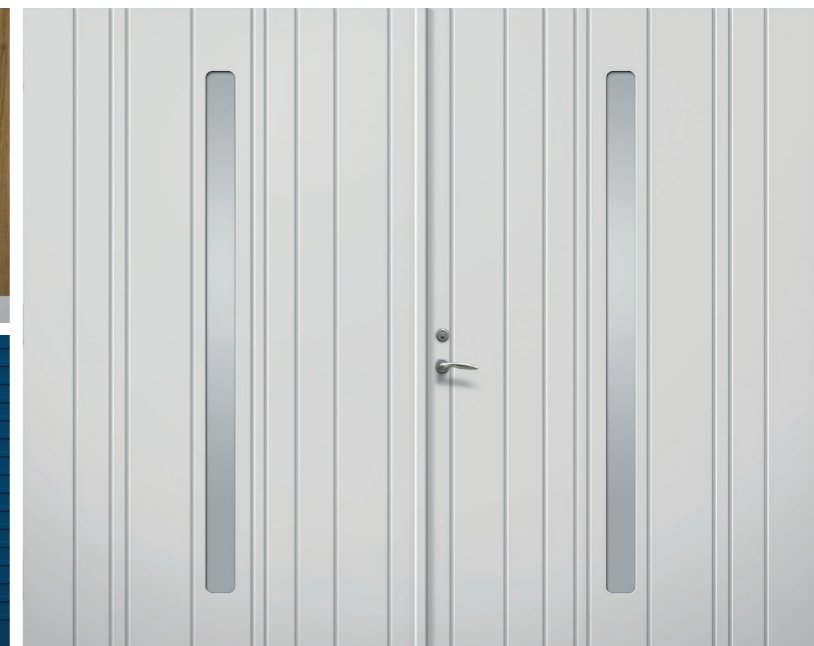

dieden
ekodoor

Industrigatan 3, 289 42 Broby
Tel 044-462 30
info@dieden-ekodoor.se
www.dieden-ekodoor.se



dieden
ekodoor

NÅGOT FÖR ALLA GUIDE TILL VÅRA GARAGEPORTAR

Behov, placering, användningssätt och önskemål om utseende och funktioner. För att göra det lite enklare har vi tagit fram en guide för att underlätta vägen till den ultimata garageporten.



Gå in på
www.dieden-ekodoor.se
Där kan du enkelt
och snabbt se alla våra
portar och priser!

TILLBEHÖR




PORTÖPPNARE med en fjärrkontroll i bilen öppnar och stänger du porten smidigt och bekvämt. Systemet är säkert och har en känslig automatik som känner av eventuella hinder och stannar på mindre än 0,5 sek. Porten öppnar och stänger med mjukstart och mjukstopp.


VENTILER En väl fungerande ventilation i garaget motverkar kondens.



SPARKPLÅT ger ett extra skydd på portens mest utsatta nedre del.



3-PUNKTSLÅS Låsfunktion med vajer.



ISOLERING utgörs av Polystyren i tjocklekar enligt angivet i tabellen.

LÅS För extra hög säkerhet kan porten kompletteras med säkerhetslås från ASSA.



Alla portar
5 år
garanti.

*GARANTI

Alla våra portar har fem års garanti för extra trygghet.

Våra portar har en gedigen konstruktion, är testade och lever upp till EU-krav.

VIPPOR: Livstidsgaranti på fjäderbrott.

Se webbsidan www.dieden-ekodoor.se för specifik garanti och info om varje port.

"Vi är flexibla och anpassar gärna porten efter dina behov."

MODELL	PANELPORT	DESIGNPORT	FAVORIT	BARBRO	GALLERPORT	TAKSKJUTPORT
TYP						
MATERIAL	TRÄ	TRÄ	PLÅT/ALUMINIUM	PLÅT	STÅL/PLÅT	GALVAT STÅL
YTA/BEHANDLING	 Ek, teak eller träslag efter önskemål.	 Ek, teak eller träslag efter önskemål.	 Stuccerad lackad aluminiumplåt Lackad stålplåt	 Lackad stålplåt	 Galvat stål	 Lackad stålplåt
FÄRGER	Kan fås i valfri NCS- eller RAL-färg 	Kan fås i valfri NCS- eller RAL-färg 	Färger: 15 std plåt, 14 std alu 	Färger: 15 std plåt 	Färger: 15 std plåt 	Vit är standard men kan fås i valfri RAL-färg.
TILLBEHÖR						
FJÄRRSTYRNING	TILLVAL (enbart vipport)	TILLVAL (enbart vipport)	TILLVAL (enbart vipport)	TILLVAL	TILLVAL	TILLVAL
VENTILATION	TILLVAL	TILLVAL	TILLVAL	TILLVAL	NEJ	TILLVAL
ISOLERING	40 mm	50 mm	40 mm	40 mm	NEJ	40mm
SPARKPLÅT	INGÅR	TILLVAL	INGÅR	INGÅR	INGÅR	NEJ
HANDTAG	INGÅR (till vipport)	INGÅR (till vipport)	INGÅR	INGÅR	INGÅR	TILLVAL
LÅSCYLINDER	TILLVAL	TILLVAL	TILLVAL	TILLVAL	TILLVAL	TILLVAL
GARANTI	5 år*	5 år*	5 år*	5 år*	5 år*	5 år*
ÖVRIGT	Välj liggande eller stående panel.	Skapa din "egen" garageport genom att välja träslag, färg, fönster etc.	Går att få med genomgångsdörr på vipport. Liggande eller stående rillor.	Klassisk design med stående rillor. Portbladet är underhållsfritt.	Smidig och kraftig. Underhållsfri med en rejäl sparkplåt.	Finns i fem olika modeller. Isolerade och har kraftfull galvaniserad stål på båda sidor.
	 Vi är störst i Sverige på vipportar! Enkel att montera	 Går att få ytterdörr i samma utförande. Vipports-typen levereras färdigmonterad och förberedd för att enkelt fästas in i garageportsöppning. Många designval	 Enkel och tålig. Kräver minimalt med underhåll! Vipports-typen levereras färdigmonterad och förberedd för att enkelt fästas in i portöppning. Tålig	 Enkel och tålig med extra påbackningsskydd i stark komposit. Kräver minimalt med underhåll! Påbackningsskydd	 Perfekt för parkeringsgarage, carport eller förråd. Enkel att montera. Levereras färdigmonterad och förberedd för att enkelt fästas in i portöppning. Smidig	 Tar ingen plats framför porten men mycket takutrymme inuti garaget. Levereras i delar. Rekommenderas att montering utförs av professionell montör. Känsliga delar

SLAGPORT

Slagportar är en traditionell och praktisk lösning, särskilt om man använder garaget till andra saker än bilen.

Dörrarna är t ex lätta för barn att öppna och stänga själva. Vi rekommenderar slagport för varmgarage.




VIPPOR

Vipporten kräver minimalt med underhåll med få rörliga delar. Våra vipportar levereras färdigmonterade och förberedda att enkelt fästas in i garageportsöppning.

En vipport kräver liten plats då den inte behöver skenor i taket vilket gör att den "försvinner" i öppet läge.

Anpassade för montage med automatik.



TAKSKJUTPORT

Taksjutporten stjälar inget utrymme framför bilen och försvinner smidigt in i garaget. Dock tar porten mycket plats i garagetaket. Taksjutporten levereras i delar och bör monteras av proffs. De många delarna gör också taksjutporten mer känslig för t ex stötar.

